



## Rozsah dodávky

- GHH RAND bezmazný kompresor SILU®
- Rotory odolné proti korozi u modelů CS1050 a CS1200
- Tlumiče sání a výtlaku
- Filtr sání vzduchu
- Robustní a vysoce odolný montážní rám
- Klínový řemen / Přímý pohon
- Ukazatel (manometr) tlaku oleje
- Indikátor údržby vzduchového filtru
- Zpětný a pojistný ventil
- Indikátor teploty výtlaku
- Chlazení vzduchu výtlaku

**CG600 IC**  
**CS700 IC**  
**CS1050 IC**

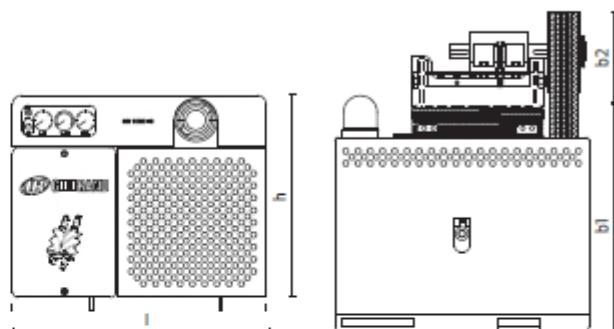

**CS1200 IC**

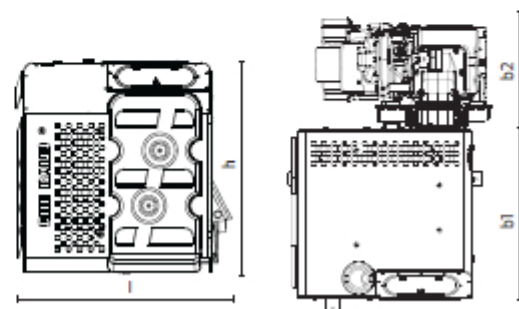

## Technická data

Parametry			CG600 IC	CS700 IC	CS1050 IC	CS1200 IC
Objem vzduchu na vstupu ( 2,0 bar (g) )	min.	m³/h	440	286	420	712
	max.	m³/h	560	720	980	1124
Vstupní otáčky	min.	min⁻¹	1340	800	800	1200
	max.	min⁻¹	1600	1600	1600	1800
Poměr pohonu klínového řemene		i =	2.24	1.25	1.25	Přímý pohon
Otáčky kompresoru	min.	min⁻¹	3000	1000	1000	viz výše
	max.	min⁻¹	3600	2000	2000	viz výše
Výkon	max.	kW	38	48	64	72
Rozměry	délka l	mm	735	820	835	700
	šířka b1+b2	mm	840 + (235–310) Proměnná	810 + (245–320) Proměnná	745 + (300–350) Proměnná	772 + 322
	výška h	mm	800	820	685	760
Hmotnost		kg	305	365	378	325

Referenční hodnoty: vzduch, teplota na vstupu: 20° C, tlak na vstupu: 1 bar (abs.)